


Contactnr.	Functie	Kabeldoorsnede	Isolatiekleur
1	Knipperlicht links	1,5 mm <sup>2</sup>	geel
2	Mistachterlicht	1,5 mm <sup>2</sup>	blauw
3 <sup>1)</sup>	Massa voor contacten nr. 1 tot 8	2,5 mm <sup>2</sup>	wit
4	Knipperlicht rechts	1,5 mm <sup>2</sup>	groen
5	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlicht rechts <sup>2)</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	bruin
6	Remlichten	1,5 mm <sup>2</sup>	rood
7	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlicht links <sup>2)</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	zwart
8	Achteruitrijlicht	1,5 mm <sup>2</sup>	roze
9	Voeding (constante plus)	2,5 mm <sup>2</sup>	oranje
10	Voeding via contactschakelaar	2,5 mm <sup>2</sup>	grijs
11 <sup>1)</sup>	Massa voor contact nr. 10	2,5 mm <sup>2</sup>	wit/zwart
12	Gereserveerd voor toekomstig gebruik	niet opgegeven	niet opgegeven
13 <sup>1)</sup>	Massa voor contact nr. 9	2,5 mm <sup>2</sup>	wit/rood

<sup>1)</sup> De 3 massakabels mogen in de aanhanger niet elektrisch geleidend worden verbonden.

<sup>2)</sup> De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 5 en 7 is verbonden.

## Aansluitschema – connector voor aanhangwagen 12 Volt /13-polig ISO 11446

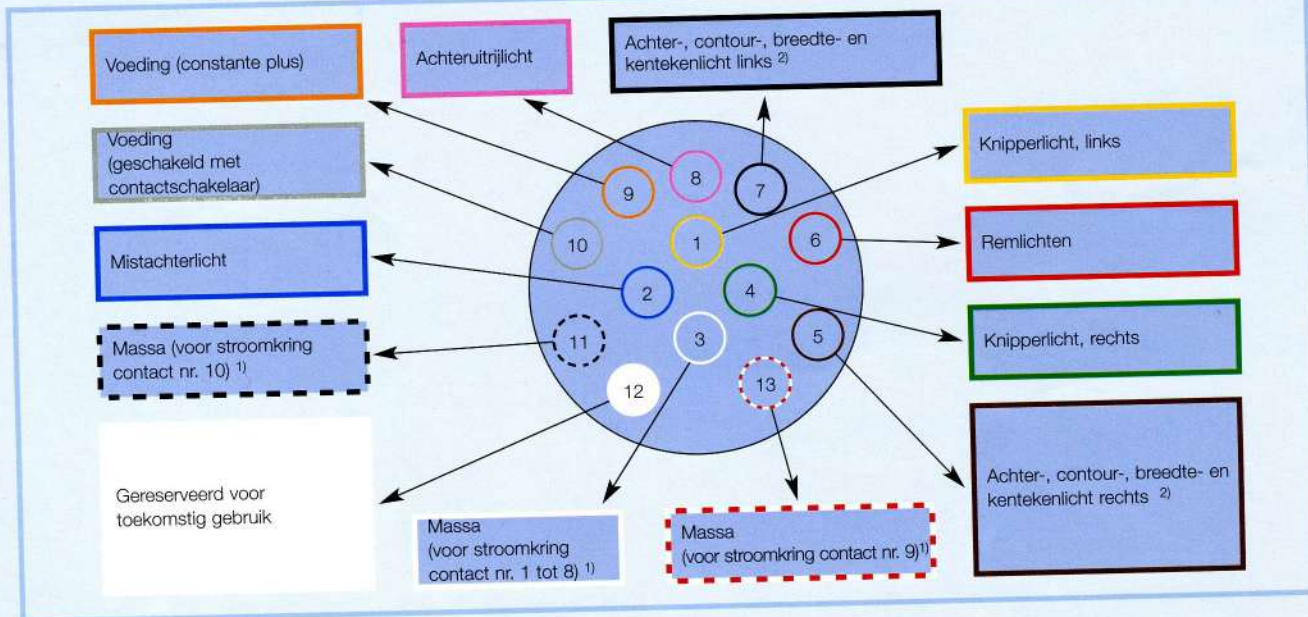

<sup>1)</sup> De 3 massakabels mogen in de aanhanger niet elektrisch geleidend worden verbonden.

<sup>2)</sup> De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 5 en 7 is verbonden.